


### GEBRUIKSAANWIJZING ALFA TAPINSTALLATIES MET INGEBOUWDE MANOMETER

- Deze tapinstallatie hoeft u niet met water te vullen.
- Aan de zijkant van de tapinstallatie bevinden zich vier schroefelementen. Van boven naar onder zijn dit:
  - 1) de drukregelaar
  - 2) bevestigingspunt koolzuurslang van de koolzuurfles
  - 3) bevestigingspunt koolzuurslang van het vat
  - 4) bevestigingspunt bierslang
- Sluit allereerst de zwarte koolzuurslang **met een tang** aan op de zijkant van de tapinstallatie (punt 2). Het andere uiteinde van de koolzuurslang sluit u eveneens **met een tang** aan op de koolzuurfles.
- Hierna bevestigt u de doorzichtige koolzuurslang aan op punt 3 bij het rode kraantje. Het andere uiteinde van deze slang bevestigt u aan de zijkant van de tapkop.
- Als laatste bevestigt u de doorzichtige bierslang aan op bevestigingspunt 4. Het andere uiteinde van deze slang bevestigt u op de bovenkant van de tapkop.
- Hierna schuift u de tapkop op het vat en klikt deze omlaag. Steek de stekker in een geaard stopcontact en laat de tapinstallatie koelen.
- Na ongeveer een kwartier tapt u de eerste glazen **zonder** koolzuur. Zo haalt u de druk van het vat af.
- Wanneer er geen bier meer uitkomt, draait u de koolzuurfles open. Om te beginnen met 0,5 bar. Als het bier goed loopt kunt u de druk op 0,5 bar laten staan. Loopt het bier te langzaam dan kunt u de druk opvoeren tot maximaal 0,9 bar. Het opvoeren van de druk doet u door de middelste schroef op de manometer héél langzaam **naar rechts** te draaien.
- Draai voor het verwisselen van een vat altijd de koolzuurfles dicht.

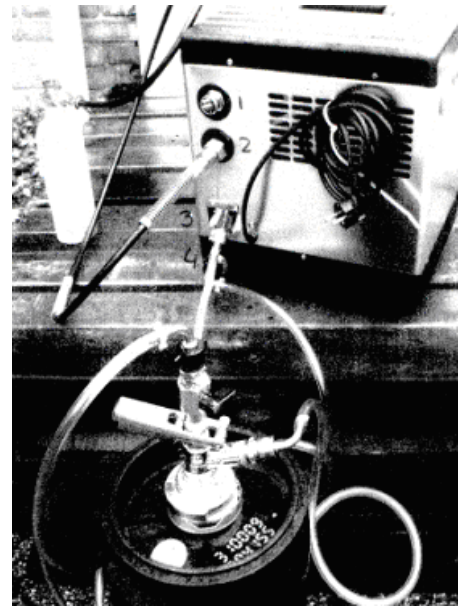

#### **Hier volgen een paar belangrijke punten:**

- Sluit de tapinstallatie altijd een dag van tevoren aan en probeer of alles naar behoren functioneert.
- Mocht u, ondanks onze zorgvuldige controles, tap- of technische problemen ondervinden, dan kunt u ons tijdens openingstijden bellen.
- Zet nooit teveel koolzuurdruk op het vat. Dit kan schuimvorming veroorzaken. Mocht dit onvoorzien toch het geval zijn, dan draait u de koolzuurfles dicht, waarna u eerst weer de koolzuur van het vat aftapt. Hierna kunt u de druk zoals reeds beschreven weer rustig opvoeren.
- Het is niet nodig er de stekker de hele nacht in het stopcontact te laten wanneer niet getapt wordt.
- Graag ontvangen wij onze spullen in dezelfde staat retour zoals u ze van ons heeft ontvangen. Dat betekent: alle slangen en dergelijke loskoppelen van de tapinstallatie en de tapknop.
- Houdt u zich niet aan deze gebruiksaanwijzing en moeten wij buiten onze schuld bij u langskomen, dan wordt er € 15,- in rekening gebracht.
- De huurder is ten alle tijde verantwoordelijk voor de gehuurde materialen.
- **Sla alle spullen en toebehoren altijd droog op.** Wanneer dit niet gebeurt kan beschadiging aan de apparatuur ontstaan. De kosten hiervan zijn voor de rekening van de klant.
- Wij wensen u veel succes met het aansluiten van de tapinstallatie en een gezellig feest toe.